

ГАЗ	ПРОВЕРКА		
	ВХОДИТ ВОЗДУХ	СТРУИ УРА	РАБОТА
ПРОВЕРКА ДИКОМ ГАЗ	O.K	O.K	O.K

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ		HSG-250SD
Модель	HSG-250SD	
Выходное давление газа	196 ммРЖ <sup>20</sup> мбар	
Расход газа	ЦО	32.8 кВт
	ТВС	32.8 кВт
Минимальная мощность ЦО	29.1 кВт	
Максимальная мощность ТВС	29.1 кВт	
Расход горячей воды	125 °C	16.7 л/мин
	140 °C	10.4 л/мин
Макс. давление при ТВС	0.2 бар	
Макс. давление при ЦО	3 бар	
Потребляемая мощность	105 Вт	
Тип дымохода	Двойной дымоход	
Диаметр дымохода	дымоход	мм
	воздуховод	мм
Максимальная длина дымохода	2 м	
Электропитание	220 В / 50 Гц	
Серийный номер	170972501013	
Дата изготовления	2017.09.06	
Изготовитель	HYDROSTA CO., LTD	

\*ЦО - Центральное отопление  
\*ТВС - Горячее водоснабжение

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ**

- ОТКРЫТЬ КРАН
- ЗАПОЛНИТЬ ВОДОЙ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОТЕЛ С ПУЛЬТИМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ КОТЛА

**ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА**


- ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ КОТЛА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЕСТЬ ОТМЕТКА НА ЛЕВОЙ СТОРОНЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛА С ДРУГИМ ТИПОМ ГАЗА ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОТЕЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОГРЕВА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

**УСТАНОВКА ГАЗОВОГО КОТЛА**

- УБЕДИТЕСЬ В ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКТА ДЫМОХОДА И ПОДСОЕДИНИТЕ ДЫМОХОД ПРАВИЛЬНО
- ПОДСОЕДИНИТЕ ТРУБЫ В ПРАВИЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
- УСТАНОВИТЕ ДЫМОХОД С УГЛОМ 3° ОТ КОТЛА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ РОСА
- В ПРЕДЕЛАХ 15см ВОКРУГ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОВ ДЫМОХОДА
- НА РАССТОЯНИИ 15см ВПЕРЕДИ ДЫМОХОДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕПЯТСТВИЙ

**МЕСТО УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО КОТЛА**

- НЕ УСТАНОВИВАЙТЕ КОТЕЛ НАД ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА
- НЕ УСТАНОВИВАЙТЕ КОТЕЛ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ТАК КАК ОН МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМОРОЖЕН РАЗОРВАН В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
- НЕ УСТАНОВИВАТЬ В ЗАКРЫТЫХ МЕСТАХ, ТАКИХ КАК ВАННАЯ КОМНАТА

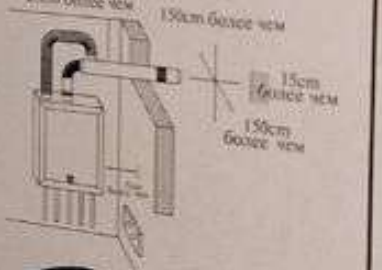

HSG - 250SD

MADE IN KOREA

